

P-Block

Porte-fusibles P243 / P266 / P292

SUPPORTS & PORTE-FUSIBLES

PORTE-FUSIBLES À FUSIBLES POUR SEMI-CONDUCTEURS



PF

Les porte-fusibles des séries P243 et P266 de Mersen pour les fusibles de Form 101 sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre ou en phénolique laminé avec tiges filetées pour un montage boulonné des fusibles. La série P292 possède une base en phénolique laminé avec des pinces de montage. Toute la quincaillerie de montage, tiges, pinces sont plaquées à l'étain ou au zinc.

DIMENSIONS

Pour utilisation avec	Amps	No. de cat.	Fig.	Dimensions - Pouces						Dim. des tiges	Couple de serrage (lbs-po)
				A	B	C	D	E	F		
A13X, A15QS	70-450	P243D	2	4.40	1.50	2.79	2.20	2.06	1.17	1/4-20	36
A13X, A15QS	500-600	P243G	2	4.40	1.50	2.79	2.20	2.44	0.98	5/16-18	84
A25X, A25Z, A30QS	35-60	P243G	2	4.40	1.50	2.79	2.20	2.44	0.98	5/16-18	84
A25X, A25Z, A30QS	70-200	P243	1	4.50	1.50	2.50	2.25	2.38	1.06	1/4-20	36
A25X, A25Z, A30QS	225-600	P243G	2	4.40	1.50	2.79	2.20	2.44	0.98	5/16-18	84
A50P	35-60	P243G	2	4.40	1.50	2.79	2.20	2.44	0.98	5/16-18	84
A50P, A50QS	70-200	P243E	2	4.40	1.50	2.79	2.20	2.88	0.76	1/4-20	36
A50P, A50QS	225-600	P266C	1	6.00	2.00	3.00	3.00	3.28	1.36	3/8-16	180
A60X, A60Z, A70QS-4	35-200	P243C	2	4.40	1.50	2.79	2.20	3.62	0.39	1/4-20	36
A60X, A60Z, A70QS-4	225-600	P266A	1	6.00	2.00	3.00	3.00	4.06	0.97	3/8-16	180
A70P, A70Q	35-100	P243C	2	4.40	1.50	2.79	2.20	3.62	0.39	1/4-20	36
A70P, A70Q	125-200	P266A	1	6.00	2.00	3.00	3.00	4.06	0.97	3/8-16	180
A70P, A70Q	225-400	P266A	1	6.00	2.00	3.00	3.00	4.06	0.97	3/8-16	180
A70QS-4K	125-200	P266A	1	6.00	2.00	3.00	3.00	4.06	0.97	3/8-16	180
A70P, A70Q, A70QS-4K	450-600	P266F	1	8.00	2.50	3.00	4.00	5.09	1.45	3/8-16	180
A100P	35-100	P266G	1	6.00	2.00	2.50	3.00	4.25	0.88	1/4-20	36
A100P	125-400	P266L	1	6.00	2.00	3.00	3.00	4.66	0.67	3/8-16	180
A120X	1-30	P292	3	-	-	-	-	-	-	-	-
A30QS	700-800	FH25F4	1	6.00	2.00	3.00	3.00	2.66	1.67	3/8-16	144
A50QS	700-800	FH50F4	1	8.00	2.50	3.00	4.00	4.21	1.84	1/2-13	360
A50QS	900-1000	FH50F5	1	8.00	2.50	3.00	4.50	4.97	1.50	1/2-13	360
A70QS-4K	450-600	FH70F3	1	8.00	2.50	3.00	4.00	5.09	1.91	1/2-13	360

Note : Les porte-fusibles FH ont une épaisseur de 1" *Ne sont pas homologués UL ou CSA

CALIBRES :

- **Amps** : 1 à 1000A
- **Type à pinces** : 1200VCA ou moins
- **Type à tiges** : 1000VCA ou moins

HOMOLOGATIONS :

- Reconnu UL selon le Guide IZLT2, Filière E52283
- Certifié CSA classe 6225 Filière 32169

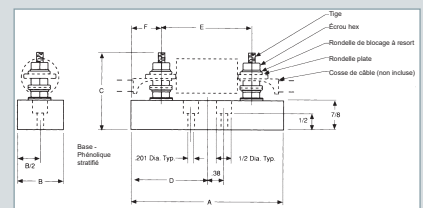


Figure 1

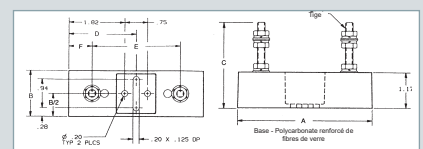


Figure 2

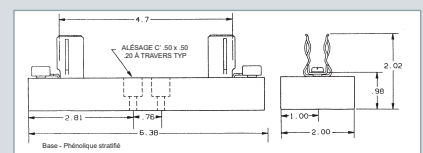


Figure 3